


LOCINOX[®]


Serrure à encastrer
pour profils de 50 mm et plus

FIFTYLOCK

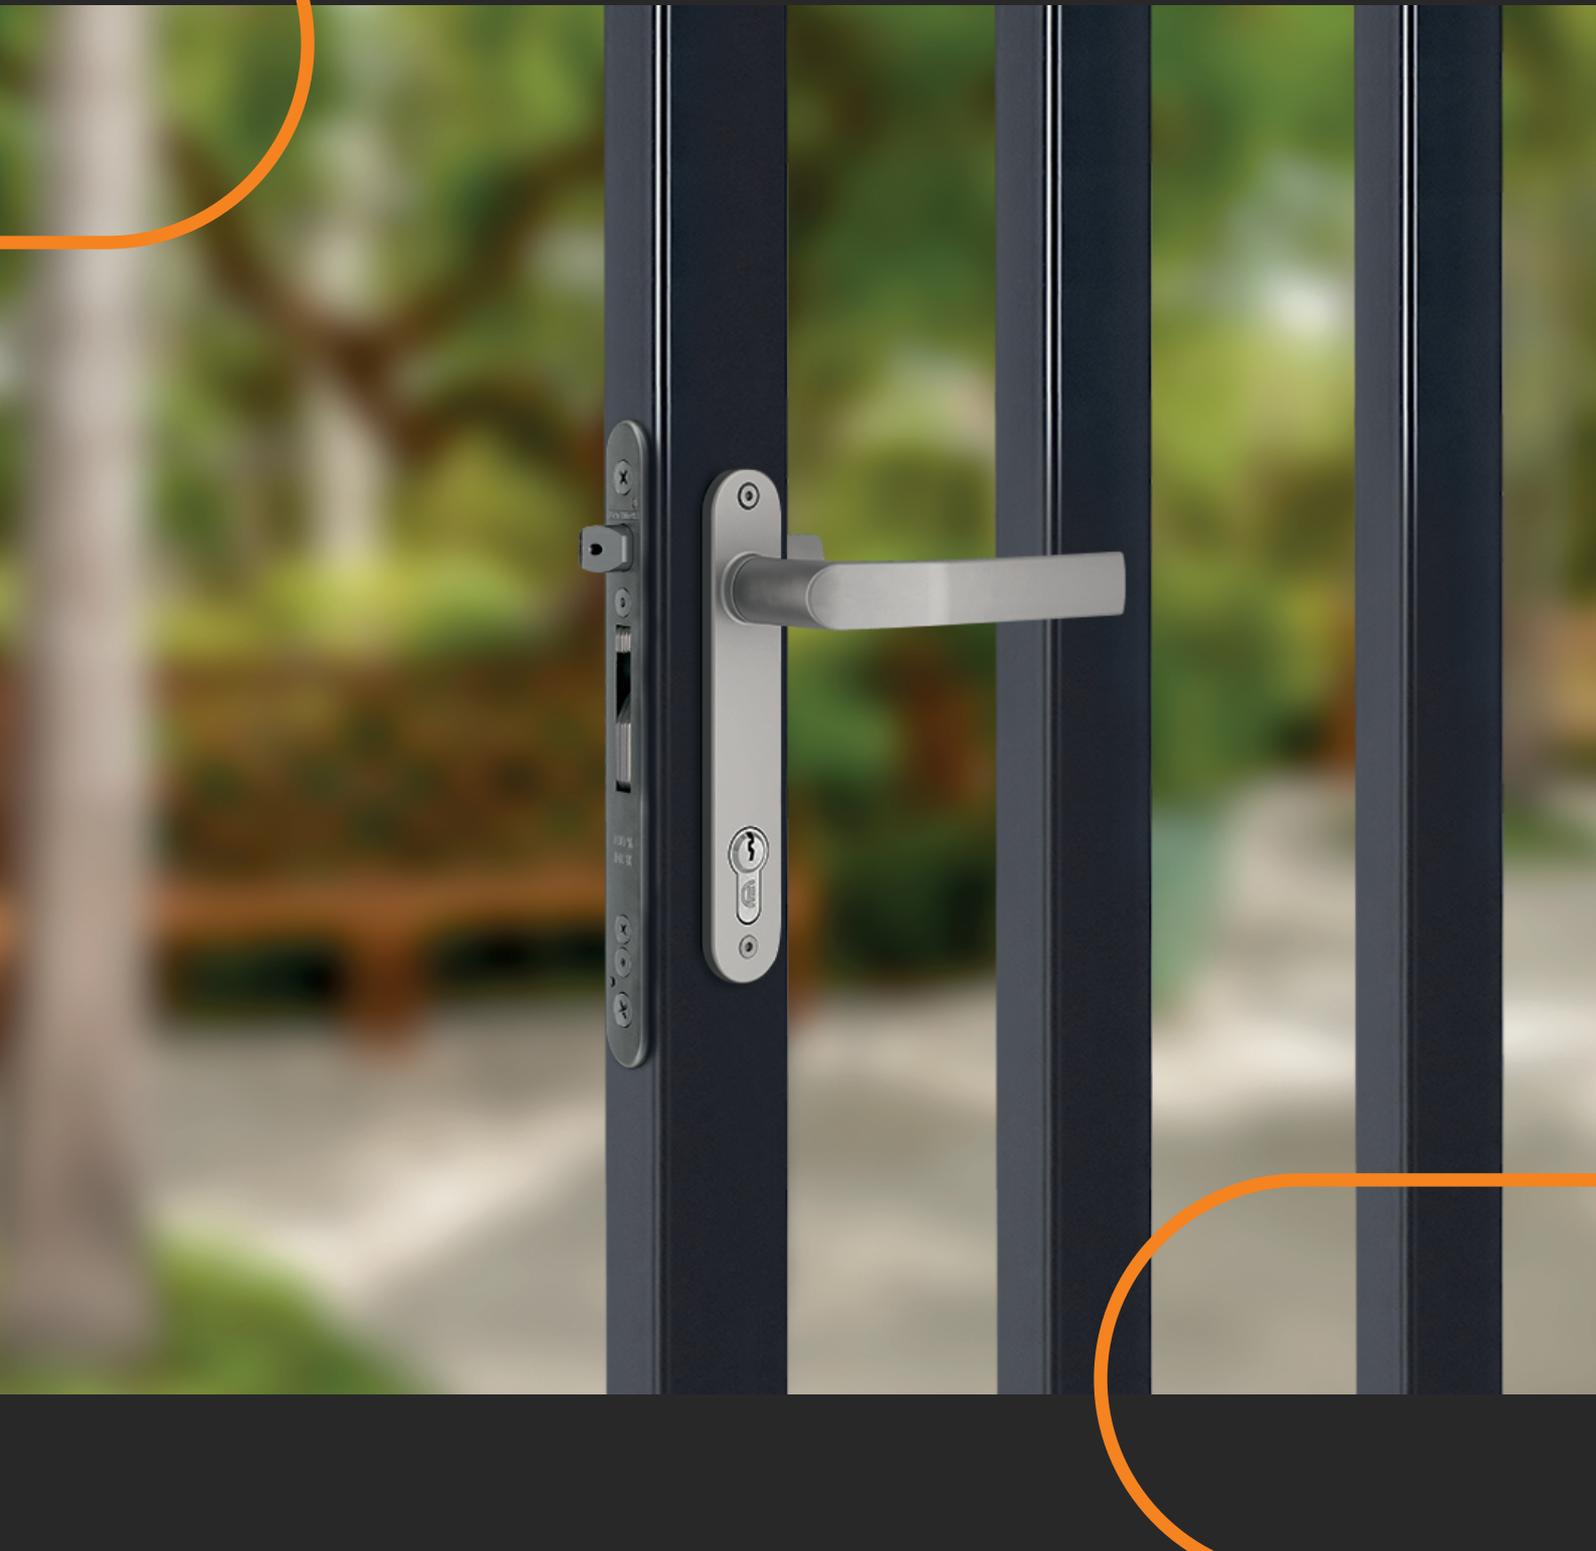


INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

MESURES D'INSTALLATION

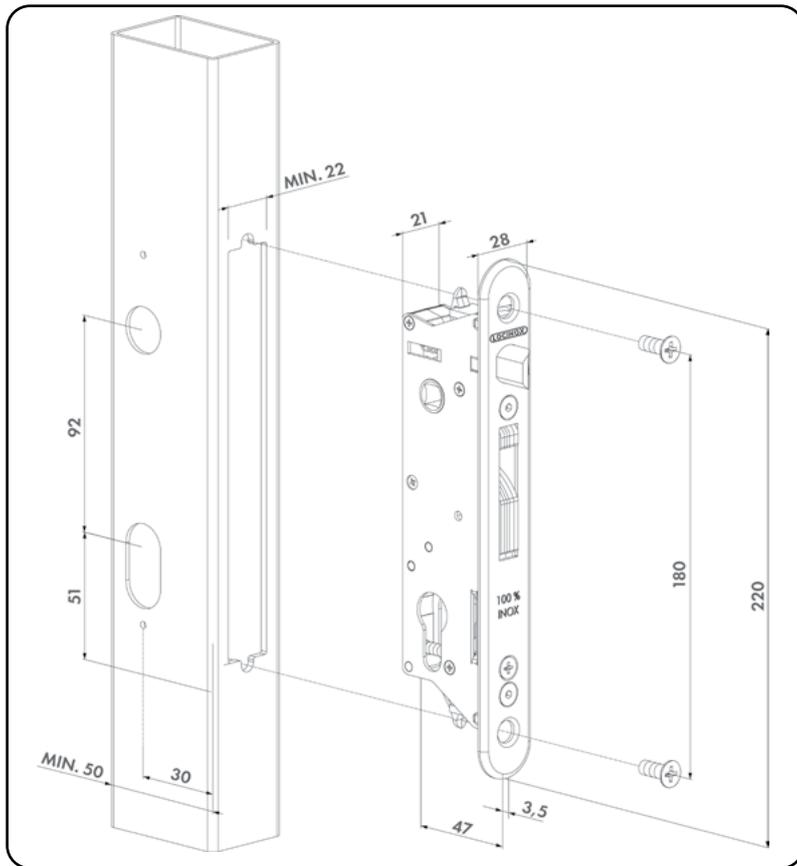

NOUVELLE PRÉPARATION

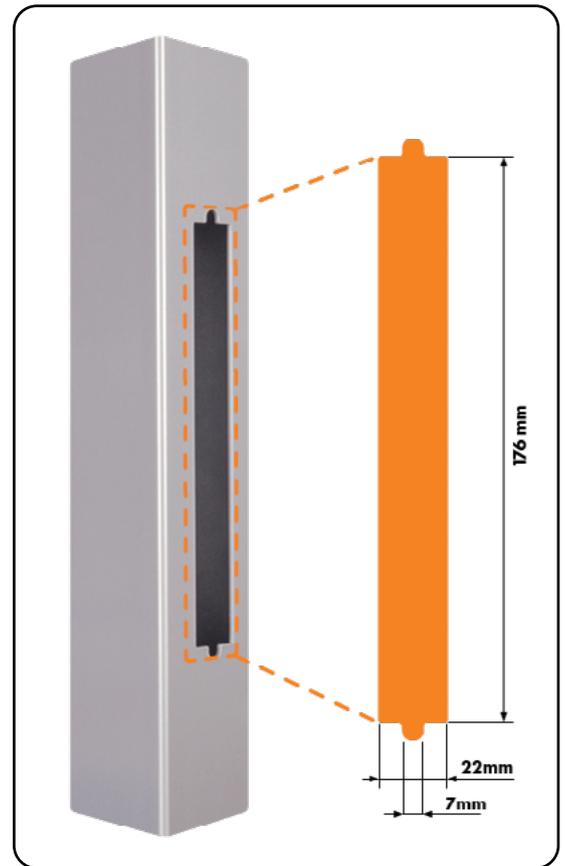

SPÉCIFICATIONS

- ✓ Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'intrusion de la saleté
- ✓ Mécanisme, crochet, tête, pêne demi tour en acier inoxydable
- ✓ Axe de 30 mm, pour montage dans profils de 50 mm ou plus
- ✓ Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- ✓ Rappel du pêne demi-tour à la clé
- ✓ Pêne demi-tour réversible facilement
- ✓ Ancrage du crochet : 21 mm
- ✓ Distance entre le centre du cylindre et les poignées : 92 mm
- ✓ Compatible avec tous les cylindres européens
- ✓ Poignées à commander séparément
- ✓ Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium



LOCINOX



www.locinox.com



BE-HQ: +32 56 77 27 66
PL-CEE: +48 71 758 21 00



help@locinox.com

