

LOCINOX[®]


Insteekslot voor profielen vanaf 50 mm

FIFTYLOCK




SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

INSTALLATIE AFMETINGEN

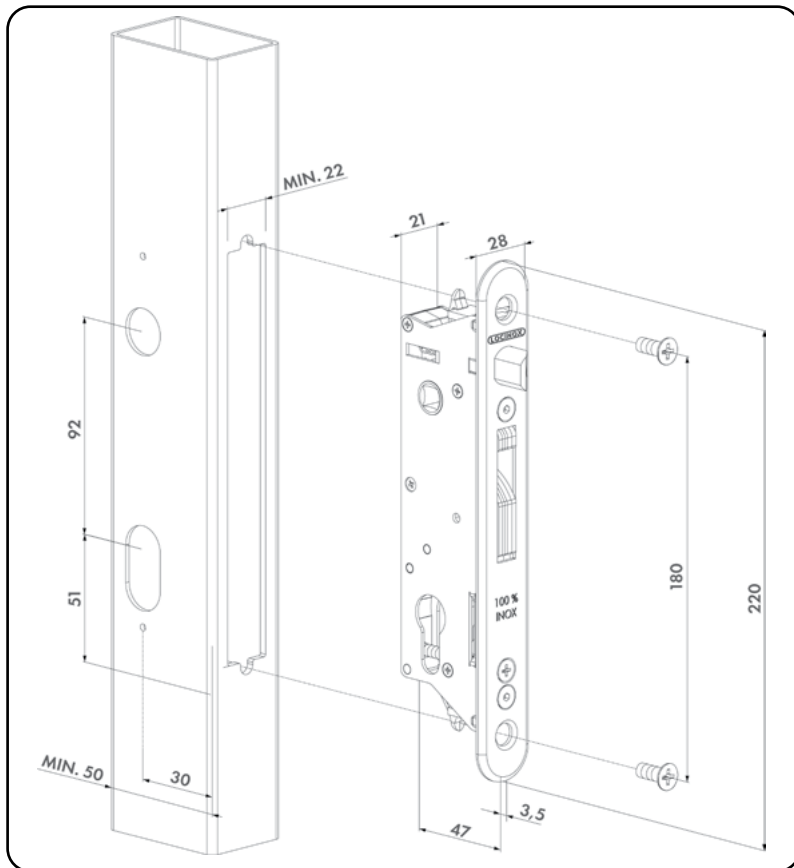

NIEUWE VOORBEREIDING

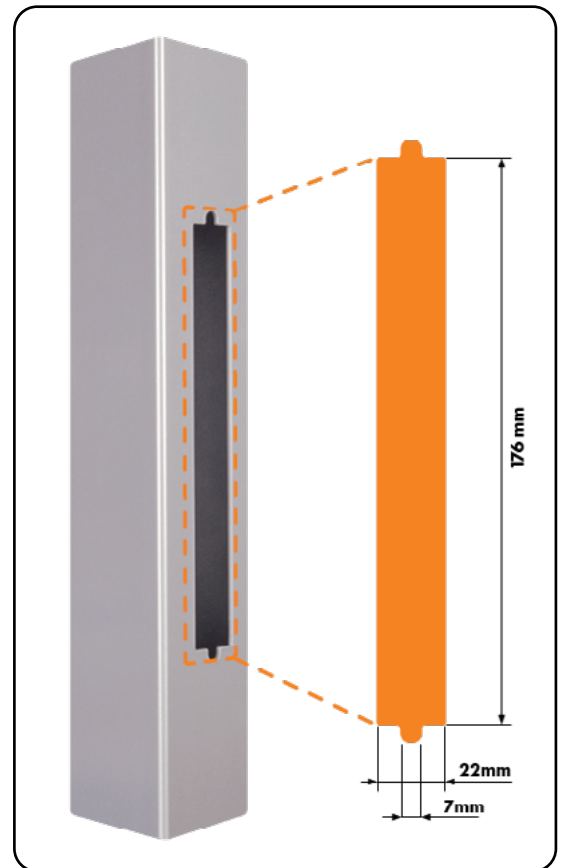

SPECIFICATIES

- ✓ Roestvrijstalen chassis met afneembare frontplaat, 100% beschermd tegen vuil en fijne metaalresten
- ✓ Mechaniek, valhaak, frontplaat en dagpen: roestvrij staal
- ✓ Doornmaat 30 mm, voor montage in profielen vanaf 50 mm diepte
- ✓ Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 10 mm zonder demontage van het slot
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de valhaak: 21 mm
- ✓ Centerafstand tussen cilinder en krukken = 92 mm
- ✓ Compatibel met alle Europrofielcilinders
- ✓ Krukken afzonderlijk te bestellen
- ✓ Optioneel: afdekplaat voor krukgat en cilinder in aluminium, polyamide of roestvrij staal



LOCINOX



www.locinox.com



BE-HQ: +32 56 77 27 66
PL-CEE: +48 71 758 21 00



help@locinox.com

